



## Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 326

### **SICILIA K I.**



# Технические данные

326SIC

## Мощность

Номинальная мощность (кВ)	7
Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9

## Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1029 x 760 x 468
Максимальная длина дров (мм)	340

## Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	153
--------------	-----

## Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	нет
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	414

## Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопливаемое помещение (м <sup>3</sup> )	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	81,2 / 81,2
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	237 / 237
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6,9 / 6,9
Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	1174 / 1174
Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	92 / 92
Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	71 / 71
Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	36 / 36
Множественное заклинивание дверцы	нет

## Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	835
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	188


## Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 72,2 / 72,2

## Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------


## Размерный эскиз

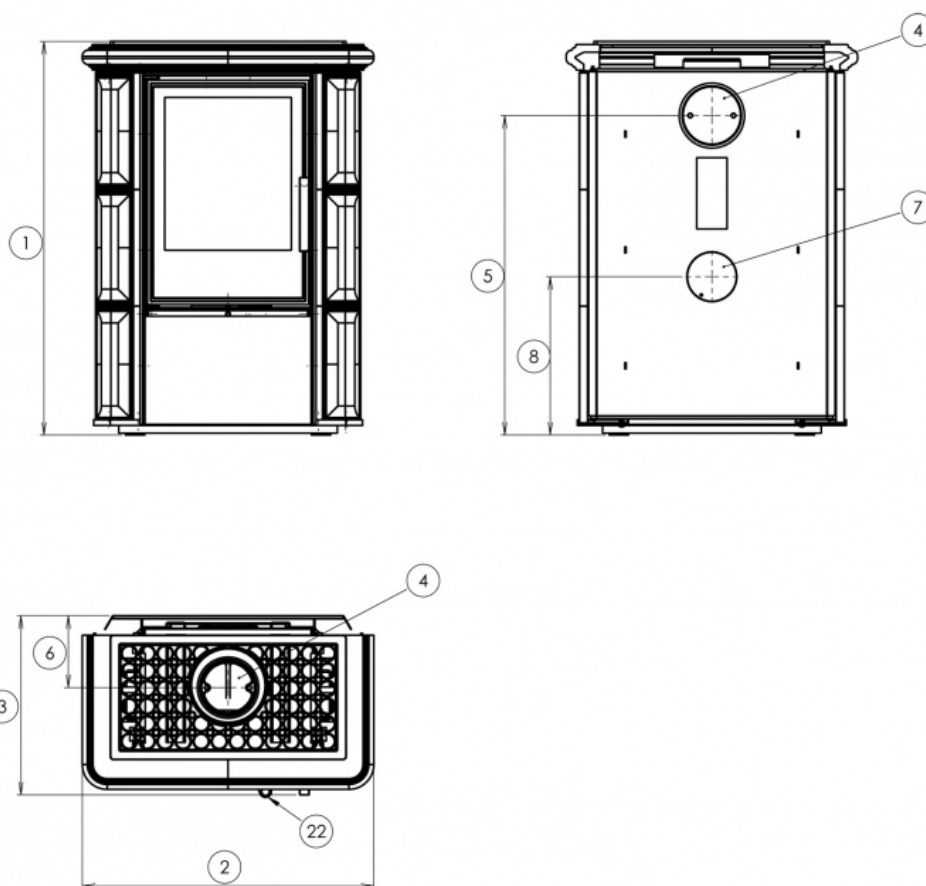

## Доплнительная информация

1	высота	1029 мм
2	ширина	760 мм
3	глубина	468 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	835 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	188 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	414 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

## Обладание продукта

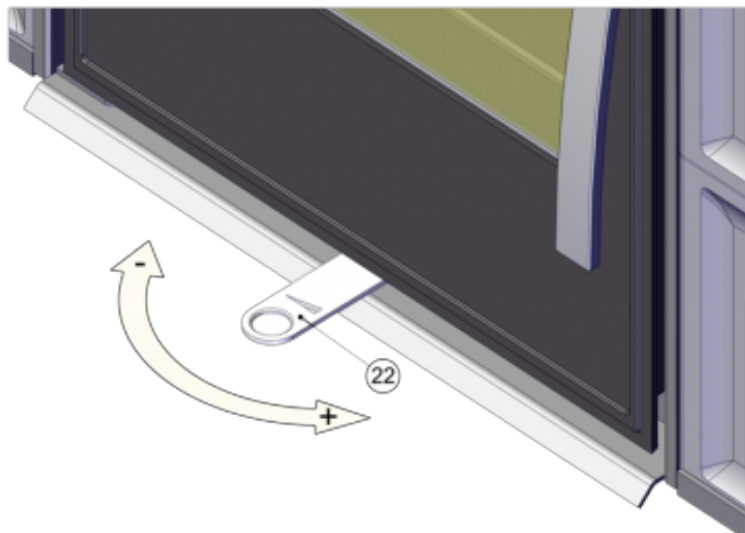

### Отопление деревом и древесными брикетами

Регулируйте мощность только с помощью регулятора интенсивности горения.

Производитель: **ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**  
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Состояние на: 15.2. 2022