



## Технический паспорт товара (ru)

Кафельные печи ТУР: 385

### **KALEDONIE EXKLUSIVE L**



# Технические данные

385KXD

## Мощность

Номинальная мощность (кВ)	7
Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9

## Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1626 x 742 x 515
Максимальная длина дров (мм)	330

## Вес в зависимости от облицовки

кафель (кг.)	217
--------------	-----

## Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Диаметр (мм) / Патрубок - часть печи	да / Ø 100 / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	да
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет
Высота оси центральной подачи воздуха от пола (8) (мм)	402
Расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта (8.1) (мм)	164

## Параметры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопливаемое помещение (м <sup>3</sup> )	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	80,4 / 80,2
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	278 / 223
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6 / 7,4
Концентрация CO при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	833 / 1240
Концентрация NOX при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	76 / 59
Концентрация OGC при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	72 / 71
Концентрация пыли при 13 % O <sub>2</sub> (мг/Нм <sup>3</sup> ) [Д / ДБ]	31 / 40
Многократное запираание дверцы	нет

## Дымовой канал

Подключение дымового канала (4)	верхний / задний
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Высота оси заднего дымового канала от пола (5) (мм)	957
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (6) (мм)	210


## Испытания

201/2012 Sb.	да
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 71,4 / 71,2

## Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------

## Размерный эскиз

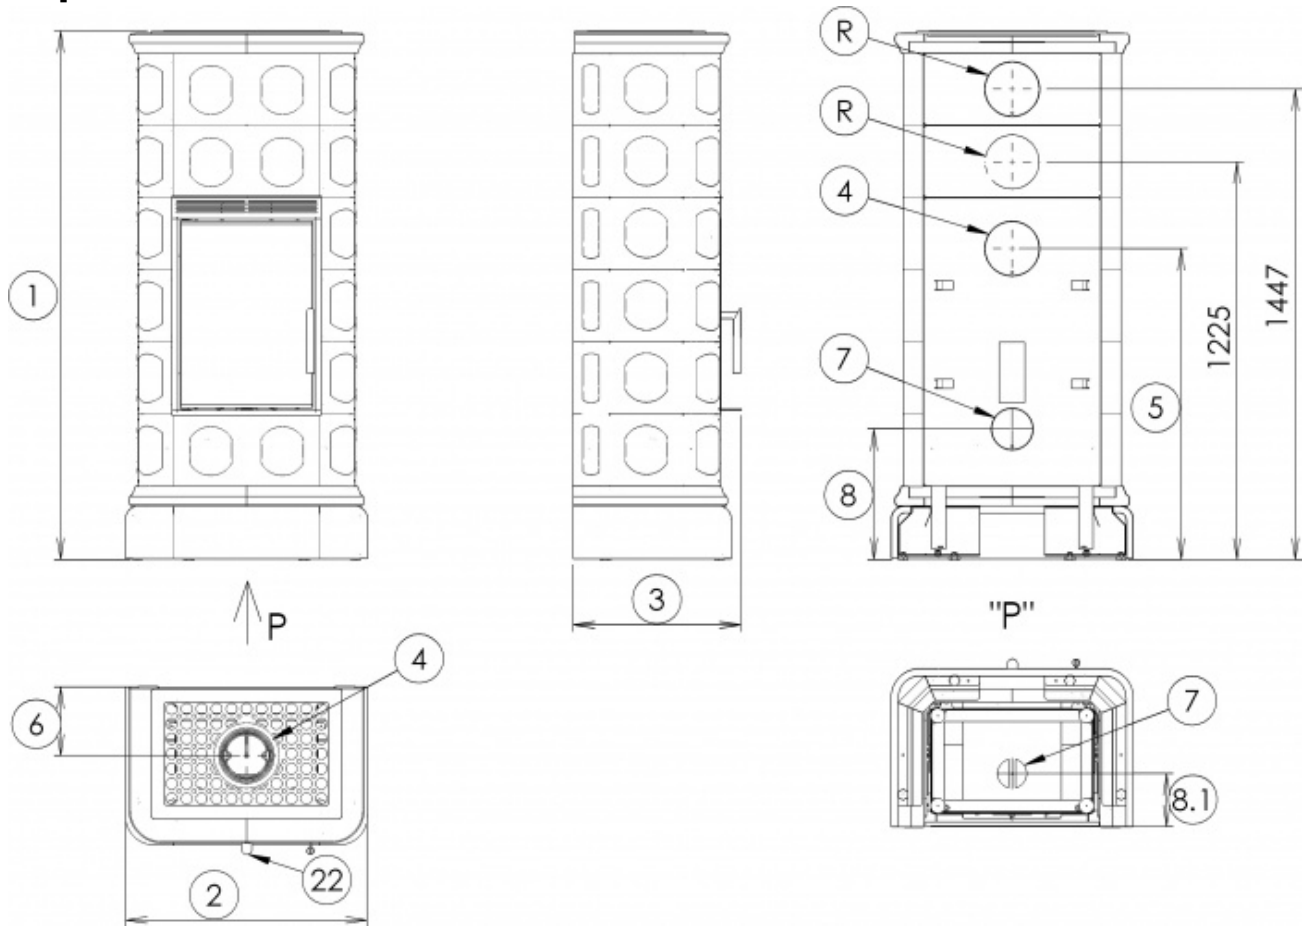


## Дополнительная информация

1	высота	1626 мм
2	ширина	742 мм
3	глубина	515 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
5	высота оси заднего дымового канала от пола	957 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	210 мм
7	центральная подача воздуха	Ø 100 мм
8	высота оси центральной подачи воздуха от пола	402 мм
8.1	расстояние оси центрального впуска воздуха к самой задней части продукта	164 мм
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

**В случае присоединения заднего дымохода с обозначением « P » надо докупить дополнительные принадлежности.**

## Обладание продукта

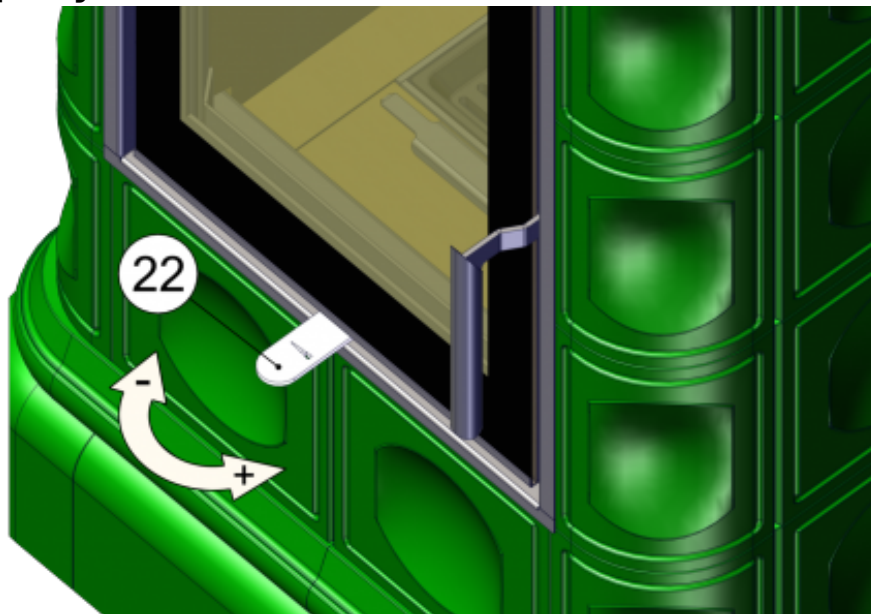

### Отопление деревом и древесными брикетами

Регулируйте мощность только с помощью регулятора интенсивности горения.

Производитель: **ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**  
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Состояние на: 13.8. 2021